新製品インフォメーション

窒素ガス発生装置
チッソバリュー

NV-275L
NV-550L

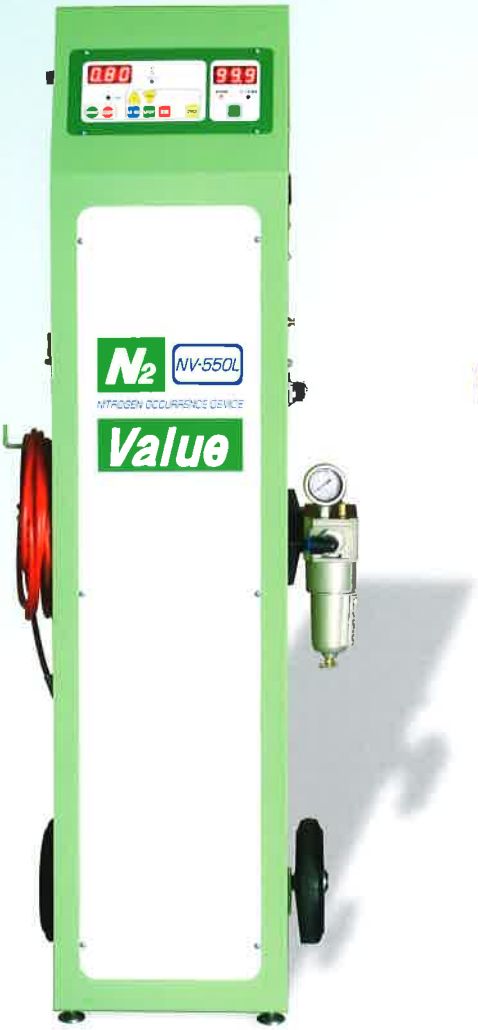

操作パネル

自動充填装置を標準装備し、さらには発生される窒素濃度だけでなく、タイヤ内の窒素濃度も測定可能です。

切替スイッチ

本機の未使用時にはSTOPモードに切り替える事によりエアーの消費を抑制します。

コンプレッサー能力に応じ窒素発生量を2段階に設定が可能です。(NV-550L)

キャスターセット

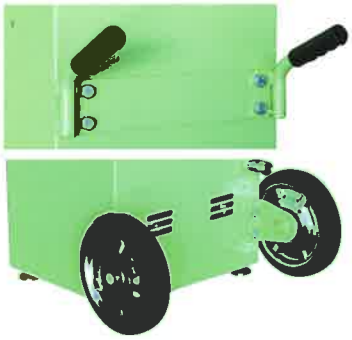

機械の移動に便利なキャスターを標準装備。

窒素ガスとは? 大気の79%は窒素ガスであり、残りは20%の酸素と1%レベルのアルゴンガスです。即ち窒素ガスそのものには**全く毒性はありません。**

窒素ガス充填による効能

その1 窒素ガスは空気に比べタイヤの内圧低下を抑制します。

その2 窒素ガスは空気に比べ酸素・水分の含まれる量が少ない為、タイヤに含まれるワイヤーの腐食(錆)・ホイルの腐食(錆)を防ぎ、それらの寿命を長持ちさせます。

その3 いつも最適な足回りで快適な運転ができます。

■仕　様

モデル	NV-550L	NV-275L
対象車種	PC～TB	
方式	膜分離方式	
窒素純度	97%	
窒素発生量	HIGH：550L/min LOW：275L/min	275L/min
INエアー圧	1.4 MPa	
OUT窒素圧	1.3 MPa	
濃度設定	流量調整ダイヤル方式	
供給	AC100V、エアー	
本体寸法	W560 × D460 × H1525㎜	
本体重量	60kg	55kg

●改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

■設置例

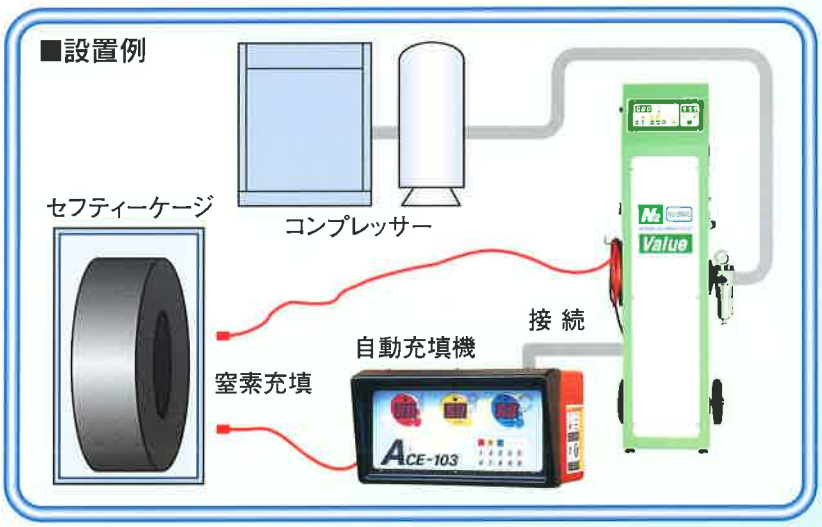

ONODANI 小野谷機工株式会社

本社／福井県越前市家久町63-1 TEL.(0778)22-2124㈹ FAX.(0778)24-5533

札幌営業所 ☎(011)791-8588　仙台営業所 ☎(022)255-7408　秋田営業所 ☎(018)800-2556
東京営業所 ☎(03)5970-6011　横浜営業所 ☎(045)593-8860　大宮営業所 ☎(048)645-0891
新潟営業所 ☎(025)281-8251　名古屋営業所 ☎(052)354-1021　福井営業所 ☎(0778)22-2124
大阪営業所 ☎(06)6701-7315　広島営業所 ☎(082)943-8455　福岡営業所 ☎(092)582-6743

小野谷機工ホームページ URL http://www.onodani.co.jp　E-mail info@onodani.co.jp