

軽量・コンパクト・静音のBAJジャッキシリーズ

Made in Japan

上昇スピードと作業性を追求したマイナーチェンジモデルspec3

BOOSTER-AIRJACK **BAJspec3** SERIES

2段伸び ———— 低床モデル



BAJ-120W
spec3



BAJ-135W
spec3

2段伸び—高揚程モデル



BAJ-155W
spec3

ハイパワー ———— 30トンモデル



BAJ-300
spec3



BAJ-300S
spec3

高床モデル



BAJ-250-H
spec3

3段低床モデル



BAJ-120T
spec3



ONODANI

TIRE SERVICE SOLUTION

※写真はクラッチハンドル仕様 & LED照明装置のオプション仕様

上昇スピードUP&ハンドル部の改良で 作業性が更に向上!

BOOSTER-AIRJACK BAJ spec3 シリーズ

■ 特徴

ハンドル最低位置

3ポジションのハンドル位置に“ハンドル寝かせポジション”をプラスした最低位210mm仕様&操作バルブ位置の変更で車両バンパーへの干渉を回避。

圧抜きグリップ

小型の圧抜きグリップの採用で回転しやすく、ハンドルを倒した時の低床化にも対応。

バーハンドル

両手持ちハンドルで搬送時の操縦性が安定します。

軽量&コンパクト

軽量でコンパクトに設計されたBAJシリーズはスムーズな取り回しでジャッキポイント合わせを行えます。

ブースター方式

空圧のみで高油圧を発生させるブースター方式によりコンパクトなボディーながら強力な力を発揮します。



多段伸びラム：W・Tタイプ




低床車等のジャッキアップに最適

スクリューネジ：Sタイプ



ジャッキ受け部の高さ微調整が可能

■ 本体寸法 () 数値：120Tspec3

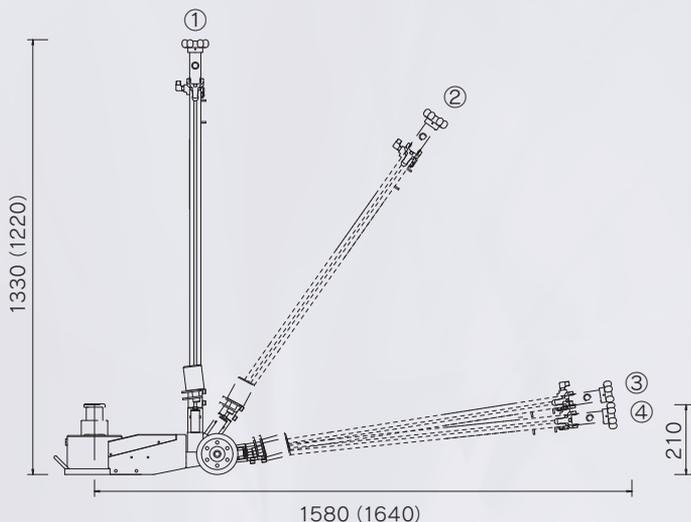


■ オプション

クラッチハンドル仕様



クラッチを切り離すことで圧抜きハンドルを回しても、ジャッキが下降しない下降防止機構

LED照明装置：J-Luce



ジャッキポイントを明るく照射

LSグリップ



使い慣れたグリップもご用意

型 式	BAJ-120W spec3	BAJ-135W spec3	BAJ-155W spec3	BAJ-300 spec3	BAJ-300S spec3	BAJ-250-H spec3	BAJ-120T spec3
段 数	2段式			1段式		3段式	
能 力	1段目：30トン-2段目：15トン			30トン		25トン	43-23-10トン
最低位	120mm	135mm	155mm	190mm	195mm	255mm	120mm
揚 程	95mm	125mm	165mm	110mm	110mm	155mm	175mm
補助ネジストローク	—			—	65mm	—	—
最高位	315mm※1	360mm※1	420mm※1	450mm※2	445mm※3	560mm※2	370mm※3
本体重量	33Kg	34Kg	38Kg	40Kg	40Kg	48Kg	45Kg
キャスター径	φ125		φ150/φ200選択式	φ150/φ200選択式		φ200	φ125
アタッチメント長さ(mm)	10・50・100			10・75・150	10・75	10・75・150	10・50・75
使用空気圧	1,000kPa						
※	※1:100mm、※2:150mm、※3:75mm、アタッチメント使用時						

※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

ONODANI 小野谷機工株式会社

本社 / 福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124

札幌営業所 ☎011-791-8588 仙台営業所 ☎022-255-7408 秋田営業所 ☎018-800-2556 東京営業所 ☎03-5970-6011 新潟営業所 ☎025-281-8251
名古屋営業所 ☎052-354-1021 福井営業所 ☎0778-21-0335 大阪営業所 ☎072-337-5056 広島営業所 ☎082-943-8455 四国駐在 ☎082-943-8455
福岡営業所 ☎092-582-6743 沖縄駐在 ☎092-582-6743

